

1. MÓDULOS y PLETINAS
2. FLEXIBLES y RÍGIDOS
3. LÁMPARAS y AROS
4. ILUMINACIÓN INTERIOR
5. ILUMINACIÓN EXTERIOR
6. SOLAR
7. VARIOS y OUTLET
8. PERFILES y SIMILARES
9. ACCESORIOS y OTROS




Sistema conexión con DM110

DM110.

Mando wireless remoto con rango de salida 12V-24V con control de alcance de hasta 20 metros.

12V: admite hasta 216W. 24V: admite hasta 432W.

Incluye secuenciador. Permite 15 cambios de color, control de velocidad y intensidad cromática de color en tiempo/exposición de luz.

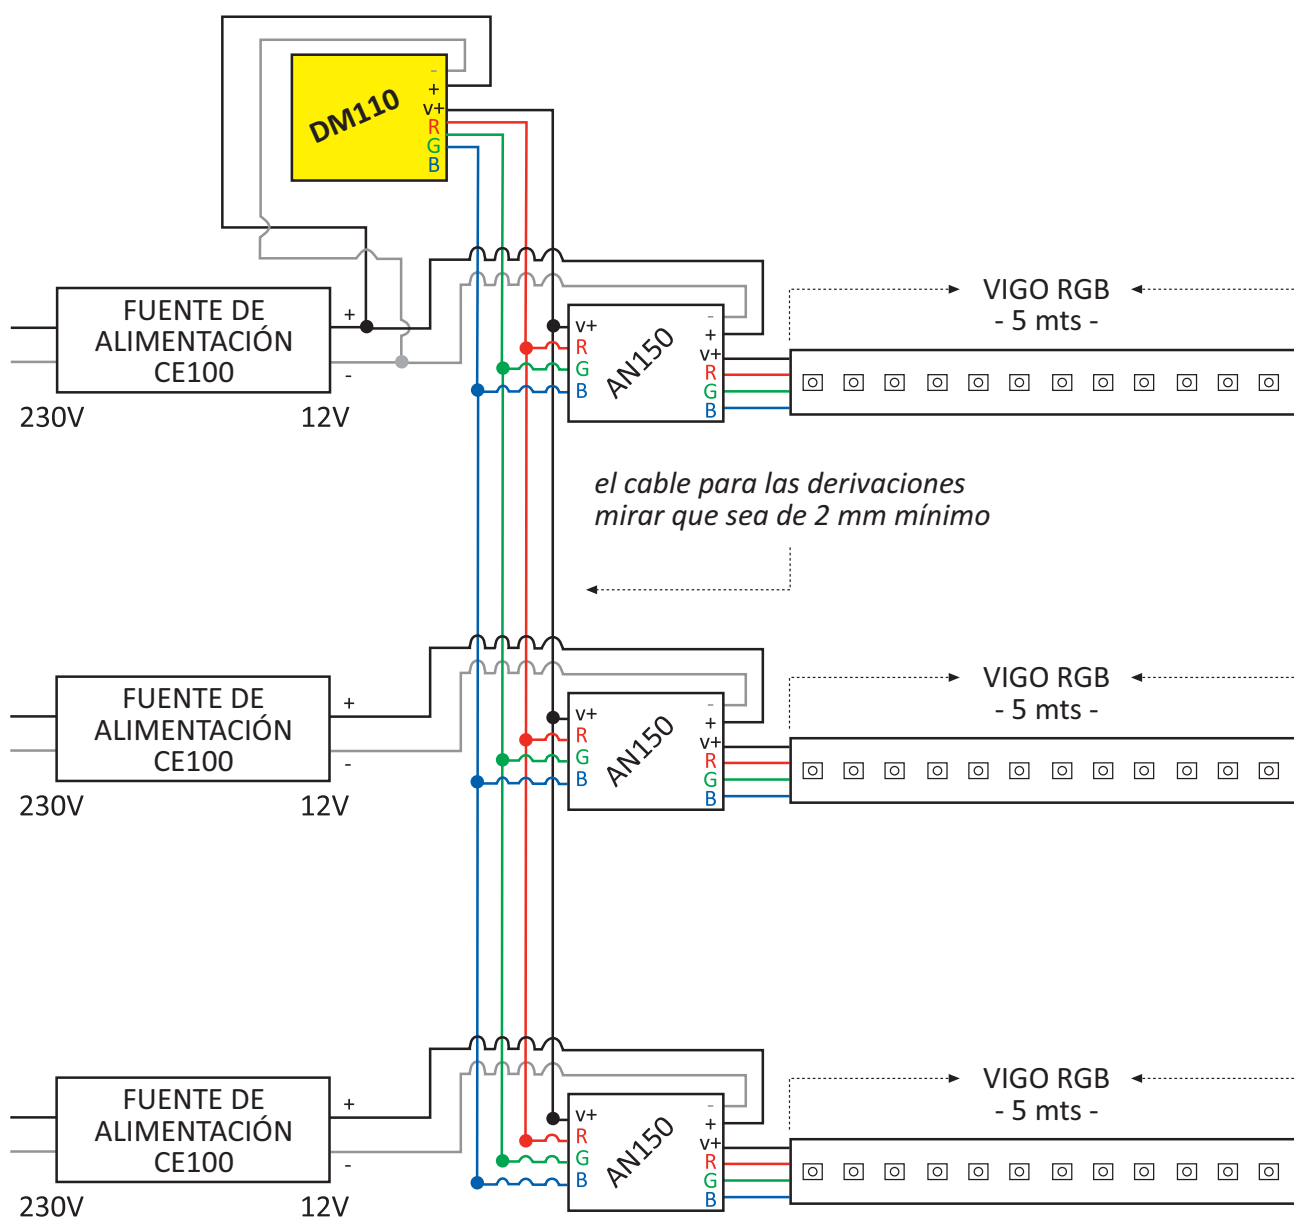

1.
MÓDULOS y
PLETINAS
2.
FLEXIBLES y
RÍGIDOS
3.
LÁMPARAS
y AROS
4.
ILUMINACIÓN
INTERIOR
5.
ILUMINACIÓN
EXTERIOR
6.
SOLAR
7.
VARIOS y
OUTLET
8.
PERFILES
y SIMILARES
9.
ACCESORIOS
y OTROS




Sistema conexión con SCR144 + AN150

Podemos realizar instalaciones con un consumo muy alto de vatios (W) ó metros lineales utilizando diferentes tipos de productos ("SCR144" y amplificador de señal "AN150").

Con los amplificadores "AN150" conseguiremos tener una línea regular y amplificada por lo que nos aseguraremos que la señal llegue correctamente al LED y no sufra alteraciones a la hora de realizar cambios con el mando del secuenciador. Se aconseja no colocar los amplificadores a más de 5 metros entre ellos.


Con estos componentes podemos realizar una instalación de los metros y/o vatios (W) que necesitamos. Deberemos a su vez realizar los tramos donde colocamos los amplificadores de potencia (AN150) con las mismas equivalencias en cuanto a consumo de vatios (W) posible, de esta manera conseguimos tener una línea equilibrada y con un margen suficiente para evitar las posibles caídas de tensión de línea de la corriente alterna (50 MHz).

(para derivaciones a más de 3 metros colocar un cable con un diámetro entre 1,5 y 2 mm)

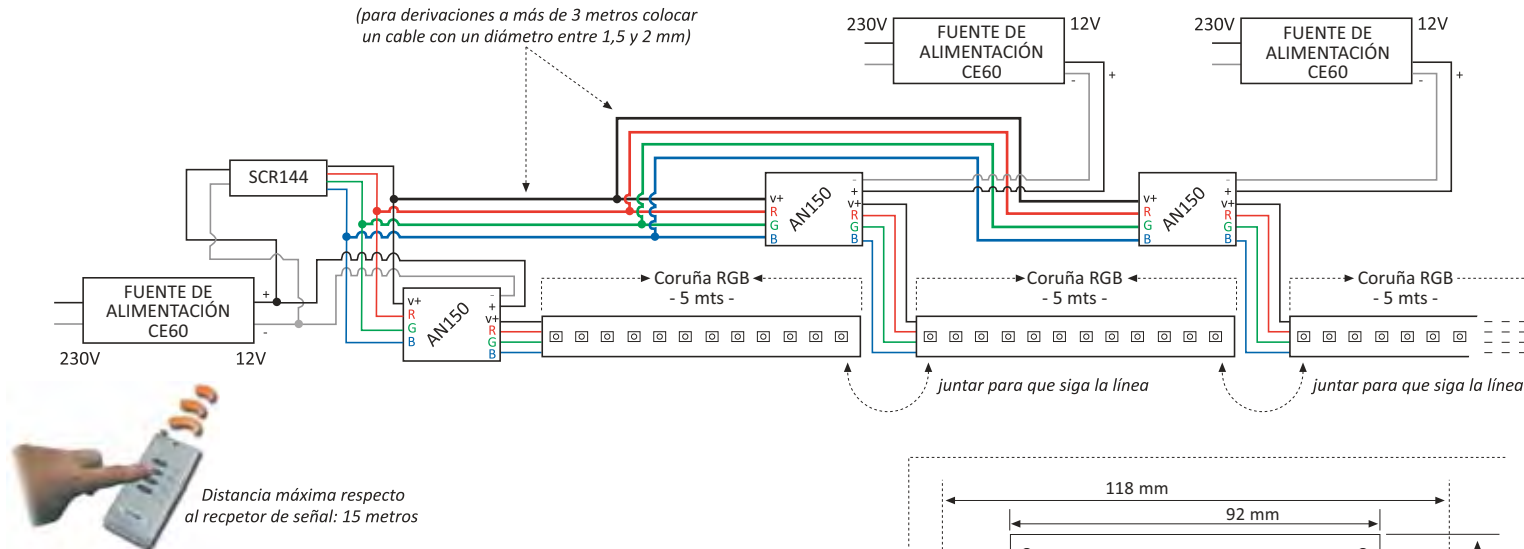


Para realizar una instalación de 30 metros con ecoLED CORUÑA RGB necesitaremos:

- 6 Fuentes de Alimentación "CE60"
- 1 Secuenciador "SCR144"
- 6 Amplificadores de potencia "AN150"
- 6 rollos de 5 metros del modelo "CORUÑA RGB"
- Regletas estancas

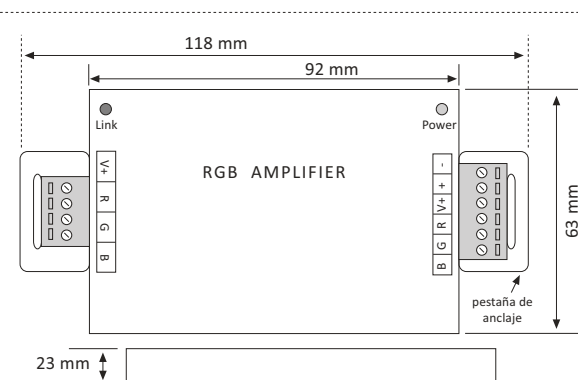

SCR144


Medida exterior: 95 x 89 x 26 mm

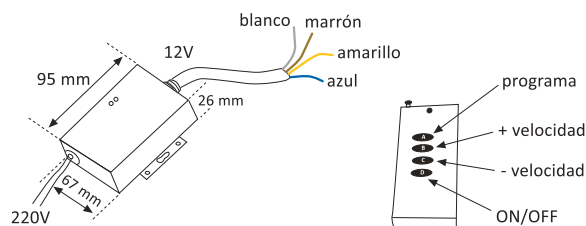

COMPLEMENTOS



1. MÓDULOS y PLETINAS
2. FLEXIBLES y RÍGIDOS
3. LÁMPARAS y AROS
4. ILUMINACIÓN INTERIOR
5. ILUMINACIÓN EXTERIOR
6. SOLAR
7. VARIOS y OUTLET
8. PERFILES y SIMILARES
9. ACCESORIOS y OTROS

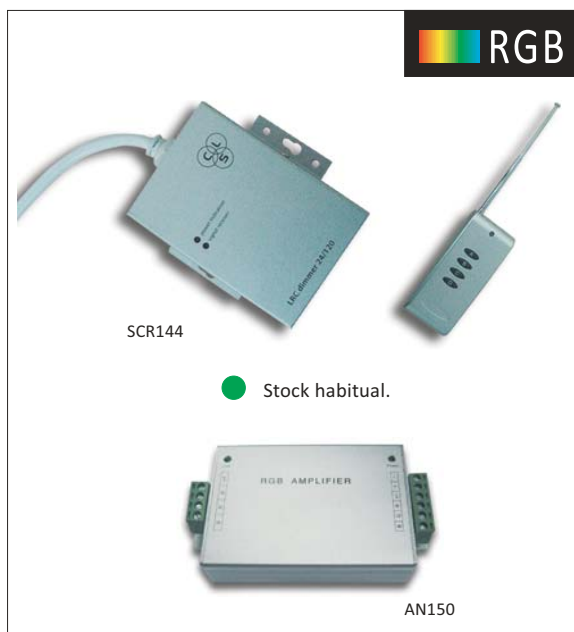

Sistema conexión con SCR144 + AN150

Podemos realizar instalaciones con un consumo muy alto de vatios (W) ó metros lineales utilizando diferentes tipos de productos ("SCR144" y amplificador de señal "AN150").

Con los amplificadores "AN150" conseguiremos tener una línea regular y amplificada por lo que nos aseguraremos que la señal llegue correctamente al LED y no sufra alteraciones a la hora de realizar cambios con el mando del secuenciador. Se aconseja no colocar los amplificadores a más de 5 metros entre ellos.

Con estos componentes podemos realizar una instalación de los metros y/o vatios (W) que necesitamos. Debemos a su vez realizar los tramos donde colocamos los amplificadores de potencia (AN150) con las mismas equivalencias en cuanto a consumo de vatios (W) posible, de esta manera conseguimos tener una línea equilibrada y con un margen suficiente para evitar las posibles caídas de tensión de línea de la corriente alterna (50 MHz).

REALIZACIÓN DE 2 LINEAS CON 1 sólo secuenciador modelo SCR144:


1 Secuenciador "SCR144"

Las Fuentes de Alimentación pueden ser de 100W ó superiores

Amplificadores de potencia "AN150" (colocar cada 5 metros)


"VIGO RGB": 5 metros - 72W

Regletas estancas (recomendado)

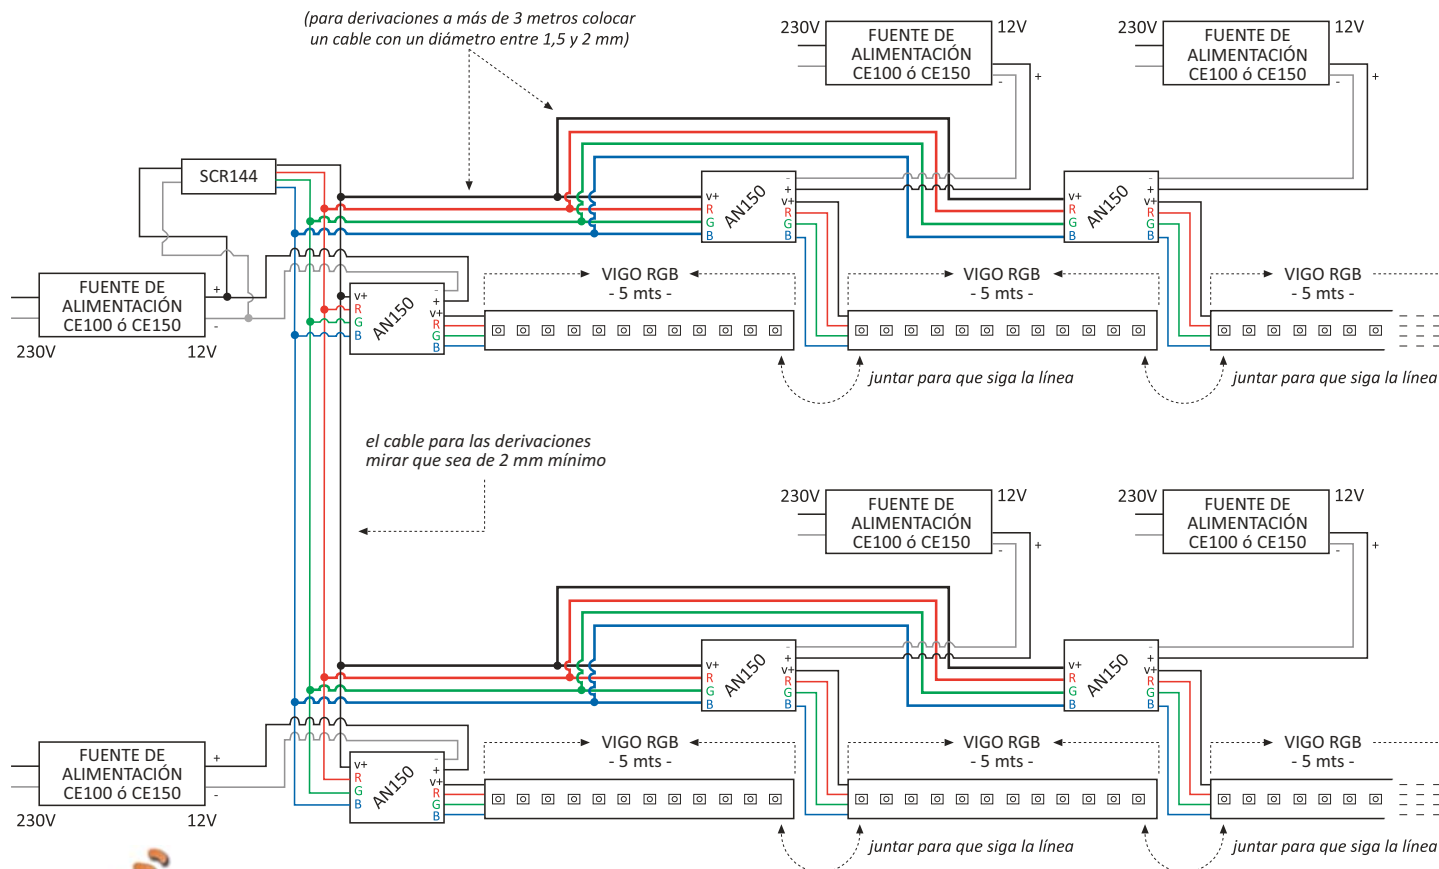

Distancia máxima respecto al receptor de señal: 15 metros

1. MÓDULOS y PLETINAS
2. FLEXIBLES y RÍGIDOS
3. LÁMPARAS y AROS
4. ILUMINACIÓN INTERIOR
5. ILUMINACIÓN EXTERIOR
6. SOLAR
7. VARIOS y OUTLET
8. PERFILES y SIMILARES
9. ACCESORIOS y OTROS



1x5DMX

RGB

Bulbo RGB con 1 LED de 5 wt de potencia. Cuerpo aluminio y cristal endurecido. Para el control de cambio de color de la bombilla podemos utilizar bien el secuenciador SCR144, MAGIC CONTROLLER ó DM180 (secuenciadores no incluidos). Guarda en memoria el último efecto generado. Se puede conectar la bombilla a un controlador DMX512 para general multitud de efectos.




Medidas: 50 mm ø

RGB, natural aluminium anodise bulb.

1 led of 5 wt power.


The remote control acts directly on the sequencer SCR144, MAGIC CONTROLLER and DM180 (not included), giving plenty colors and color changes. Also prerecorded effects.

You can connect to DMX512 control to generate a multitude of effects.

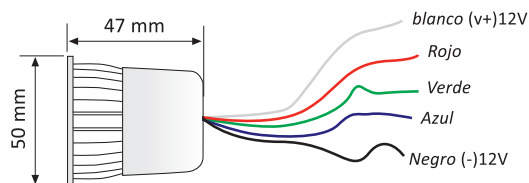

● Stock habitual.

Ejemplo de conexión con SCR144

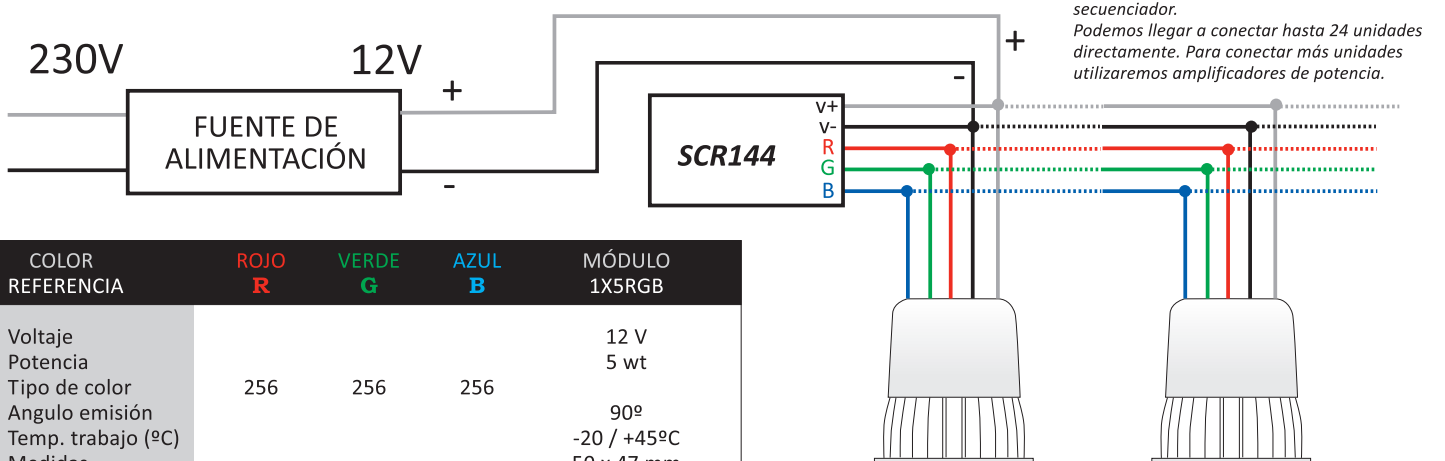

Para poder realizar la instalación con un secuenciador SCR144 debemos de conectar el cable blanco (+) a la entrada (V+) del secuenciador.

El cable de color negro (-) irá a la entrada (V-) del secuenciador.

Podemos llegar a conectar hasta 24 unidades directamente. Para conectar más unidades utilizaremos amplificadores de potencia.


COLOR REFERENCIA	ROJO R	VERDE G	AZUL B	MÓDULO 1X5RGB
Voltaje				12 V
Potencia				5 wt
Tipo de color	256	256	256	
Angulo emisión				90°
Temp. trabajo (°C)				-20 / +45°C
Medidas				50 x 47 mm
Peso (unid.)				85 g
Embalaje				1 unid.
Mando a distancia				
Pérdida lumínica				(máx. 30% - 15.000 h)
Vida estimada				15.000 h.
Garantía				1 año

Certificaciones


CE (NO: E8 06 01 57 489 001)

ROHS Report (NO: GZ0711181698/CHEM)

Ejemplo de conexión con MAGIC CONTROLLER y receptor de señal RN90

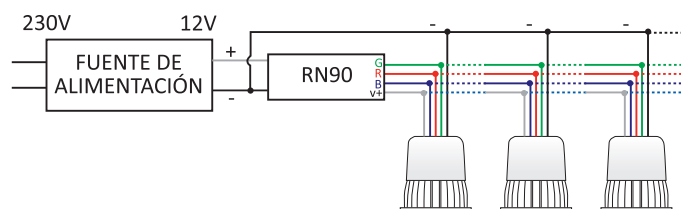

Para poder realizar la instalación con un secuenciador MAGIC CONTROLLER debemos de conectar el cable blanco (+) a la entrada (V+) del receptor RN90. El cable de color negro (-) irá a la salida a 12V (-) de la fuente de alimentación. Podemos llegar a conectar hasta 15 unidades directamente. Para conectar más unidades utilizaremos amplificadores de potencia.



COMPLEMENTOS

