

Este producto funciona a 12 vcc, su conexionado al secuenciador debe realizarse de la siguiente manera.

- Cable blanco : positivo (V+)
- Cable rojo : color rojo (red)
- Cable verde : color verde (green)
- Cable azul : color azul (blue)
- Cable blanco : este cable, siempre se tiene que conectar al negativo (V-) de la fuente de alimentación.



NOTA: El cable blanco necesita ser conectado para el correcto funcionamiento de este producto.

Manual de instalacion de AN150




INPUT: es donde va conectada la señal de entrada, ya sea un secuenciador o un led, debemos conectar los cables de la siguiente manera: V+: positivo

R: rojo

G: verde

B: azul

En el apartado "power" es donde debemos conectar la fuente de alimentacion, para alimentar el amplificador.

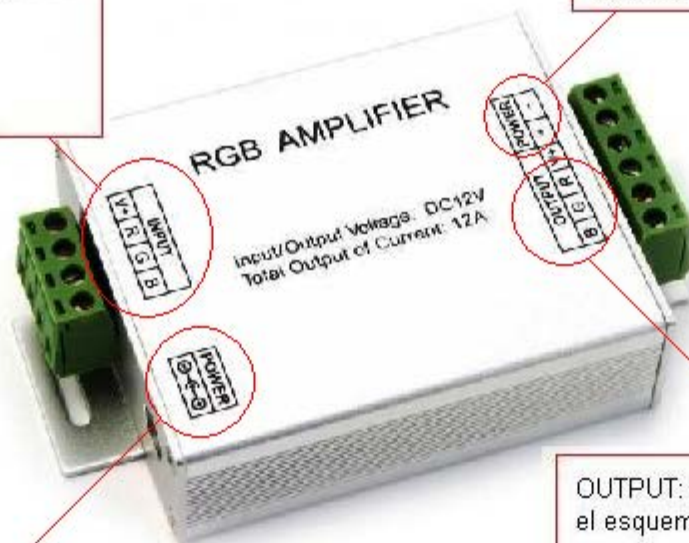


Entrada adicional para fuentes de alimentacion que dispongan de conexionado "jack"

OUTPUT: es de donde sale el led amplificado. el esquema de cableado sera el mismo que en INPUT.

NOTA: En caso de instalar un led monocolor solo necesitaremos emplear el V+ y la R (tanto en el input como en el output)

Las dos marcas indican el + y y deben coincidir

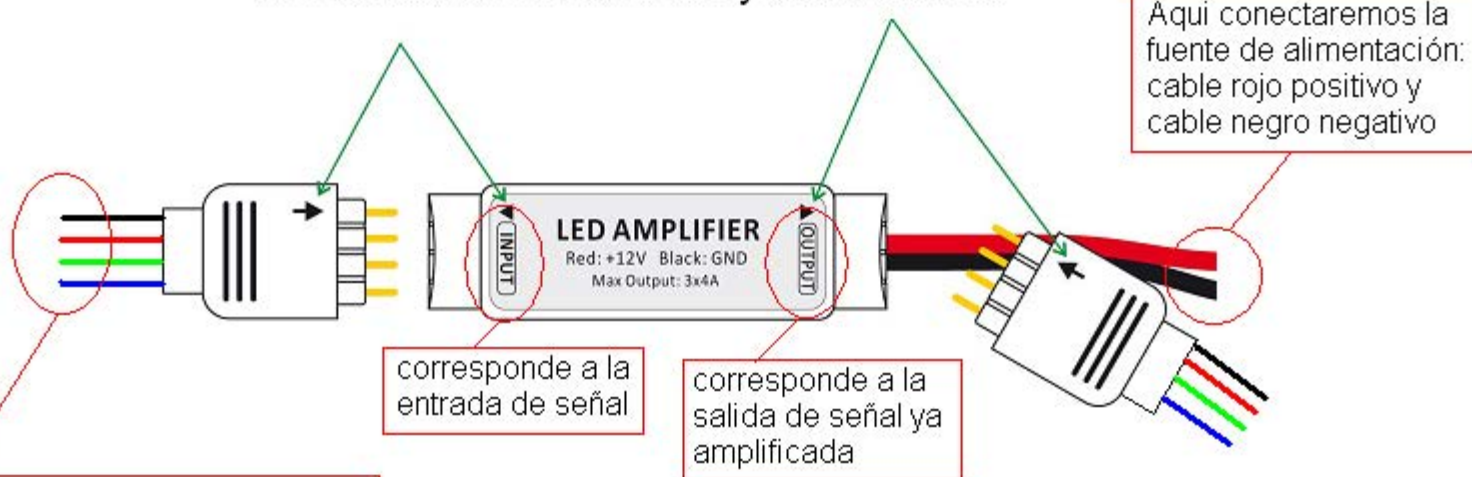


Esquema de conexion del conector:
cable negro: positivo +
cable rojo: color rojo
cable verde: color verde
cable azul: color azul

Nota: en caso de emplear un led monocolor, solo deberemos utilizar el + y un - (cables rojo, verde o azul)



- MODE+ / MODE - : permite elegir modo de dimado.
- SPEED+ / SPEED - : permite subir o bajar la velocidad del dimado.
- BRT+ / BRT - : permite subir o bajar el brillo.
- PAUSE : sirve para pausar el dimado.
- POWER : mediante este botón endemos y apagamos el dimer

Aquí conectamos la fuente de alimentación

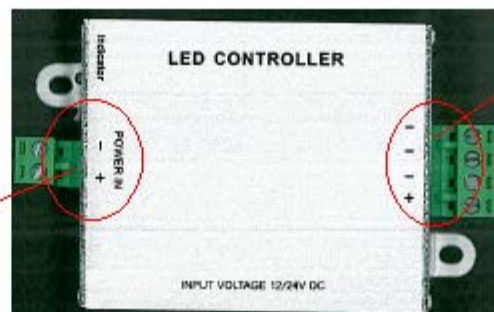

Aquí conectamos el led.

MODE: permite cambiar de secuencia.

Salida: aqui conectaremos el led, el cable rojo es positivo y el negro negativo.

SPEED/BRIGHT: permite subir o bajar la velocidad de secuencia mediante pulsaciones.

LIGHT: permite subir o bajar la cantidad de luz, una vez pulsado incrementara la luz. para disminuir la cantidad de luz pulsaremos el boton SPEED/BRIGHT

Entrada: aqui conectamos la fuente de alimentación.





- 1 - Encendido/apagado.
- 2 - Subir/bajar intensidad de luz / velocidad
- 3 - Cambiar de secuencias.
- 4 - fijar color blanco.

PRECAUCION : no tocar la rueda táctil mientras se instalen las baterías

- permite fijar un color fijo pulsando encima de el

OUTPUT: es la salida donde va conectado el led.

V+ : positivo

R : rojo

G : verde

B : azul




INPUT: es donde conectaremos la fuente de alimentación, también disponemos de una entrada para toma "JACK"

Manual de instalacion para DM120



MANDO

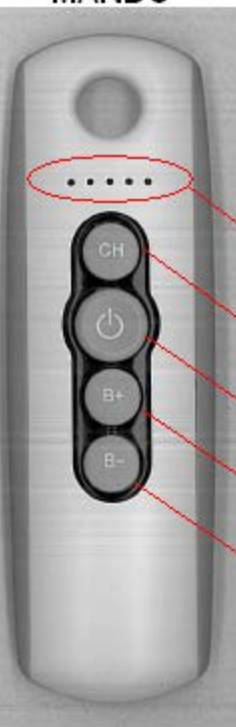

Indicador de canal

Selección de canal.

Encendido/apagado.

+ intensidad de luz.

- intensidad de luz.

PROGRAMACION: primero asignaremos el canal deseado mediante el boton  , un led verde nos mostrará el canal seleccionado.

A continuación pulsaremos el boton  del receptor, por último solo debemos pulsar boton  con este proceso tendremos programado el mando con el receptor.

IN: aqui es donde conectaremos el transformador,

OUT: aqui es donde conectaremos el led.

RECEPTOR



Aquí conectamos el transformador.





Aquí conectamos el led.

Aquí conectamos el regulador.

Nota: no invertir polaridad o el aparato sufrirá daños.

Manual de instalacion de SCR144

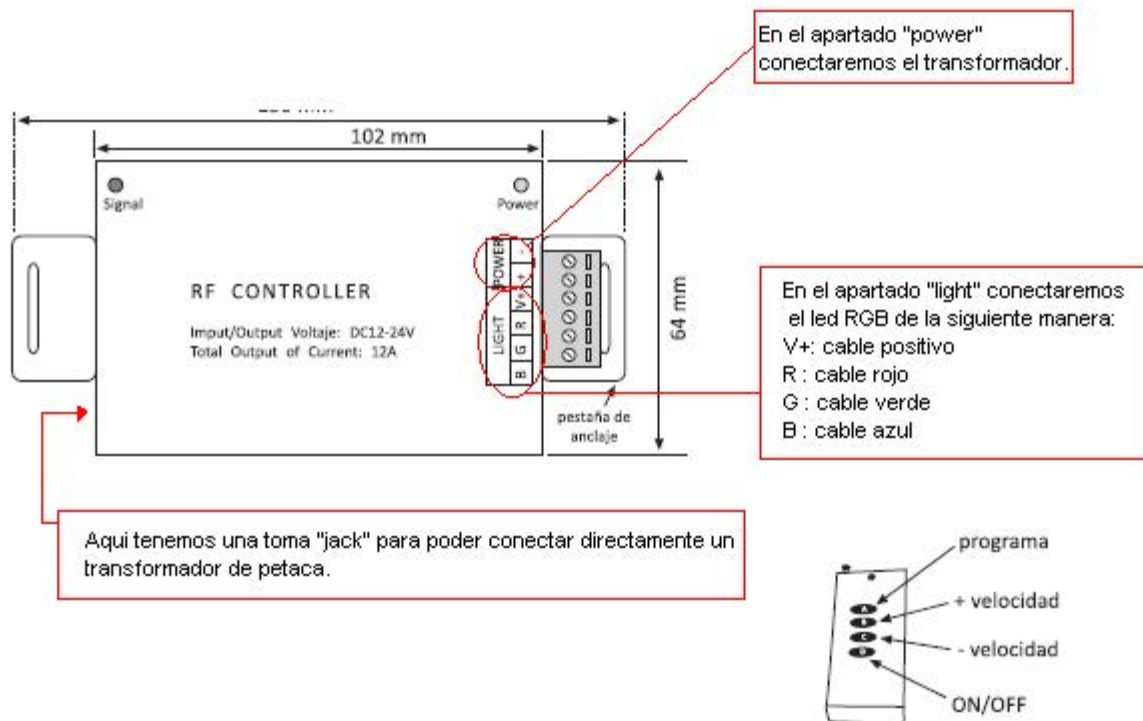

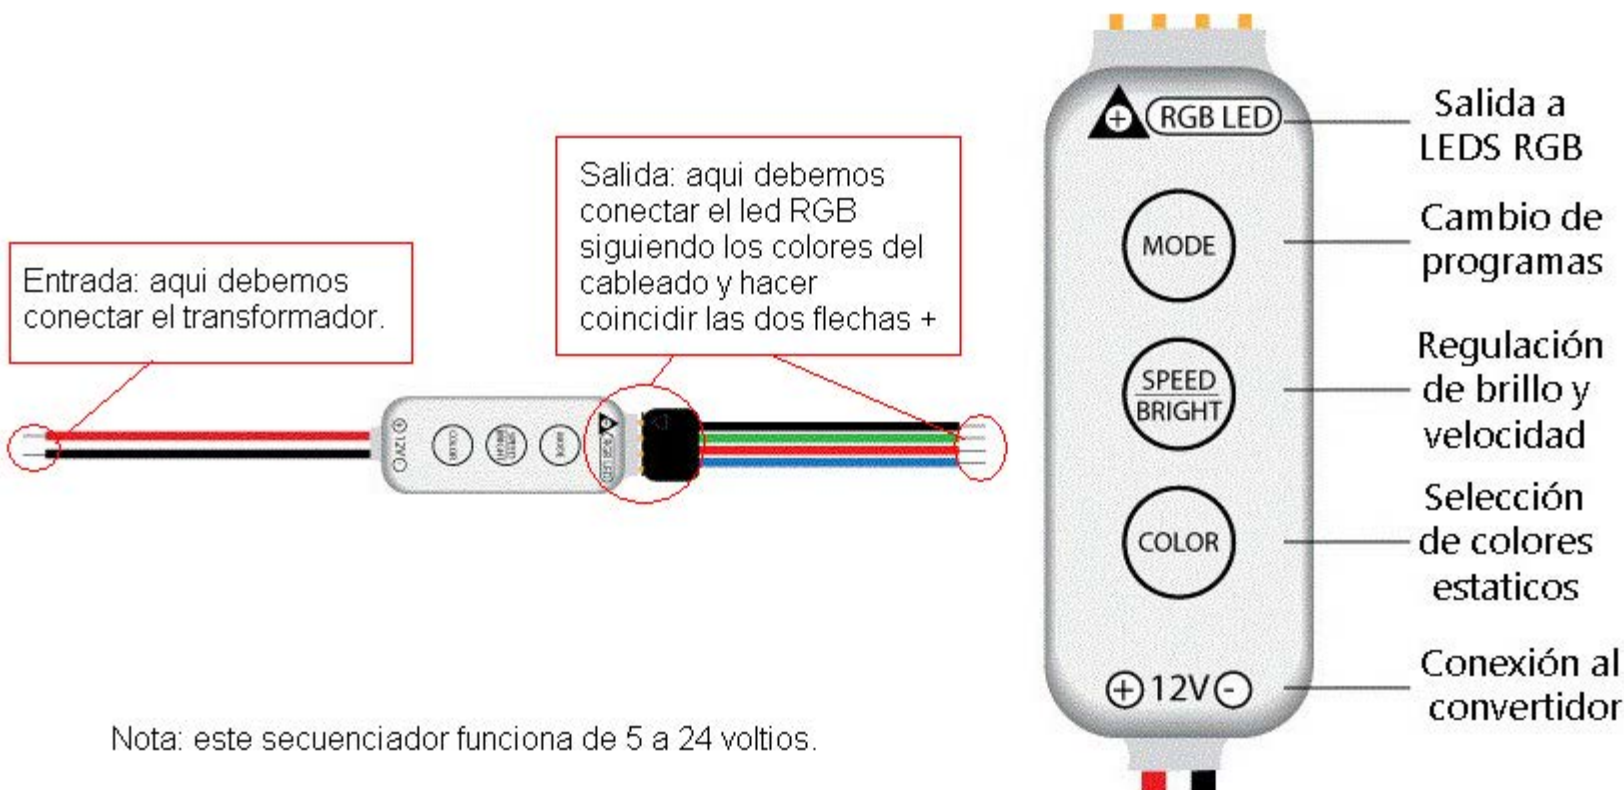

Manual de instalación de SMC180



- Para programar el mando y receptor, primero debemos de encender el mando.
- Pulsar el boton de sincronización, y a continuación mantener pulsada la tecla del canal que queramos asignar durante 3 segundos. Esta acción la deberemos realizar para cada receptor, en un máximo de ocho canales y tres receptores por canal.

Botón de encendido y apagado.
La rueda táctil nos permite seleccionar un color fijo.

- R** encender/apagar color rojo.
- G** encender/apagar color verde.
- B** encender/apagar color azul.
- W** encender/apagar color blanco.

- ▶** empezar/parar secuencia.
- S** permite guardar un color.
- ◀** retrocede al color fijo anterior.
- ◀▶** aumenta/reduce velocidad.
- ⚙** aumenta/reduce brillo.

Salida: aqui conectamos el led RGB de la siguiente forma: R : rojo, G : verde, B : azul y el positivo en el +, si adicionalmente queremos añadir un monocolor, lo conectaremos en la W el negativo y el + el positivo



selección de canal

Nota: este producto incorpora un cable para su carga de batería, no utilizar otros cargadores.

Input: aqui va conectado el transformador.

Boton de sincronización



Manual de instalacion de SMC180M



PROGRAMACION: Encienda el mando pulsando el botón  , a continuación pulse el botón de sincronización  , seguidamente seleccione

uno de los 4 canales. por ejemplo **1** . Para programar otro canal en otro receptor debemos repetir el proceso, con un maximo de 5 receptores por canal y 4 canales



Rueda táctil.

Canales.



Encendido/apagado

+/- Brillo

+/- Color

+/- Velocidad

MEMORIZAR UN COLOR O SECUENCIA: Encienda el mando pulsando el

botón  , presione el canal al que corresponde el receptor. Presione el

botón **P** , a continuación elija la secuencia de colores mediante la

rueda táctil y por último vuelva a presionar **P** . Cuando quiera iniciar la secuencia memorizada pulse **M** .

Aqui conectamos el transformador



Aqui conectamos el led

Botón de sincronización